

B-Floor Coat

УПРОЧНЯЮЩЕЕ ЗАЩИТНОЕ ПРОНИКАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

ВЕС: 5 КГ

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- ЛЕГКОСТЬ НАНЕСЕНИЯ;
- ОТЛИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД;
- ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ;
- ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ НА ВЛАЖНОЕ ОСНОВАНИЕ;
- УСКОРЕННЫЙ ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Тип основания	
Кирпичная кладка	
Искусственный и натуральный камень	
Бетон, железобетон	
Тротуарная плитка	
Цементная стяжка	
Упрочненные полы	
Поверхность	
Стена	
Пол	
Потолок	
Способ нанесения	
Ручной	
Машинный	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики продукта	
Цвет	Прозрачный
Сухой остаток	98%
Характеристики применения	
Пуск в эксплуатацию	24 часа
Полная полимеризация	7 суток
Открытое время	20 мин
Проведение работ при температуре основания	от +5 ⁰ до +35 ⁰ С

Характеристики эксплуатации	
Стойкость к истиранию по методу ВСА, EN 13892-4	Класс AR 0,5
Стойкость к ГСМ	да
Эксплуатация в агрессивных средах	5 < pH < 14
Температура эксплуатации	От -50 ⁰ С до +70 ⁰ С

НАЗНАЧЕНИЕ

Защитное глянцевое тонкослойное покрытие для бетонных полов, в том числе с упрочненным верхним слоем, шлифованных, полированных, а также цементных стяжек.

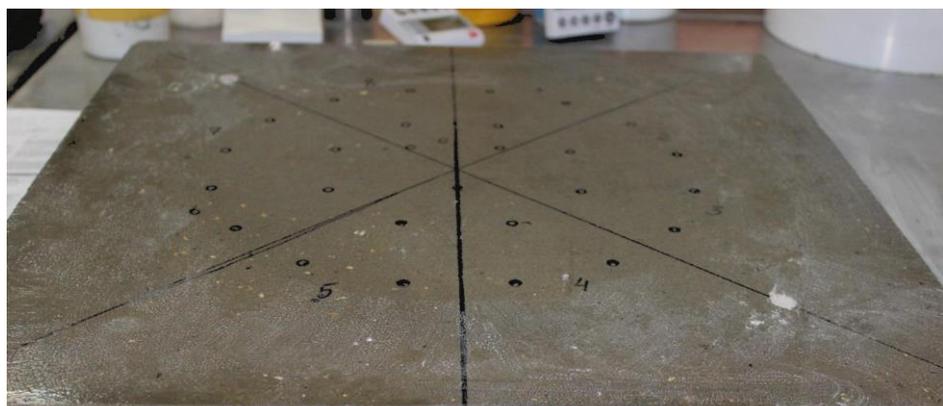

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.

Поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от масел, лака, выравнивающих составов и других материалов, которые могут препятствовать проникновению.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА.

Материал готов к работе. Для удобства работы при ручном нанесении, перелейте **B-Floor Coat** в кювету.

РЕКОМЕНДАЦИИ.

- Не наносите **B-Floor Coat** на поверхности с капиллярным подъемом влаги.
- Не наносите на ангидридные поверхности.
- Не разбавляйте состав водой или растворителями.

ПОРЯДОК РАБОТЫ


Нанесите **B-Floor Coat** на поверхность кистью, валиком или пульверизатором и равномерно распределите его щёткой, кистью или валиком до полного впитывания. Нанесите второй и каждый последующий слой после высыхания предыдущего, но не ранее чем через 24 часа. Следите, чтобы **B-Floor Coat** не скапливался в лужи.

Время высыхания зависит от количества использованного продукта, температуры и влажности окружающей среды. Рекомендуемая температура применения составляет от +5°C до +35°C.

ПЕРВЫЙ СЛОЙ



ВТОРОЙ СЛОЙ

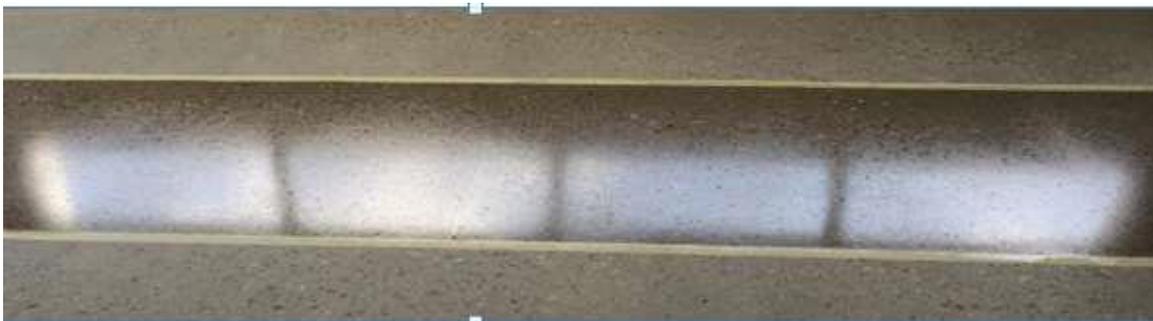

РАСХОД.

100-150 гр/м² в зависимости от впитывающей способности основания. Для определения точного расхода рекомендуем выполнить пробное нанесение.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Не допускайте попадания материала в глаза, на кожу и в дыхательные пути. При работе с составом необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления. Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению, однако не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Состав транспортируется всеми видами транспорта крытого типа при температуре воздуха не ниже +5С.